ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ











YÖNDER MAKİNA

KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMALARI

www.yondermakina.com



*SIVI ŞANZIMAN
*ÇOK SESSİZ
*AŞINMAYAN DİŞLİ TEKNOLOJİSİ
*İSTENİLEN MESAFEDE ÇALIŞABİLME
*380 VEYA 220 VOLT
*ÇİFT HIZLI MODELLER
*SÜPER HIZLI MODELLER
*ALÇAK TAVANLARA UYGUN
*KAPALI KONİK FREN ÜSTÜNLÜĞÜ
*ÇELİK HALATLI KUMANDA
*UZUN ÖMÜRLÜ VE GÜVENLİ

IP54

CE

İÇİNDEKİLER

04	SABİT ASKILI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇLER
05	MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇLER
06	HALATLI VİNÇLER (KLAVUZLU)
07	HALATLI VİNÇLER (KLAVUZSUZ)
08-09	TRANSPALETLER
10	MANUEL İSTİF MAKİNALARI
11	MANUEL VARİL KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMANLARI
12-13	YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI
14-15	TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI
16-17	AKÜLÜ TRANSPALETLER
18-19	SABİT MAKASLI PLATFORMLAR
20	HAREKETLİ MAKASLI PLATFORMLAR (KALIP TAŞIMA ARABALARI)
21	PERSONEL YÜKSELTİCİLER
22-25	YÜK ASANSÖRLERİ
26	AKSESUARLAR

500 KG SABİT ASKILI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

0,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKD00501S	0,5	6	6,8	47

1 TON SABİT ASKILI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

1 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKD0101S	1	6	6,8	64

2 TON SABİT ASKILI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

2 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKD0201S	2	6	6,8	115

2 TON SABİT ASKILI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (ÇİFT ZİNCİR)



SIVI YAĞLI

2 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKD0202S	2	6	3,3	73

3 TON SABİT ASKILI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

3 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKD0301S	3	6	5,4	120

5 TON SABİT ASKILI ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (ÇİFT ZİNCİR)



SIVI YAĞLI

5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKD00502S	5	6	2,7	154

500 KG MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

0,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKDM 00501S	0,5	6	6,8	58

1 TON MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

1T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKDM 0101S	1	6	6,8	81

2 TON MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

2T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKDM 0201S	2	6	6,8	134

2 TON MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (ÇİFT ZİNCİR)



SIVI YAĞLI

2T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKDM 0202S	2	6	3,3	92

3 TON MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



SIVI YAĞLI

3T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKDM 0301S	3	6	5,4	152

5 TON MONORAY ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ (ÇİFT ZİNCİR)



SIVI YAĞLI

5T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	AĞIRLIK (Kg)
PVHKDM 0502S	5	6	2,7	178











TEKNİK ÖZELLİKLER

HALAT ÇAPI (mm)	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (Metre)	KALDIRMA HIZI (Mt./Dk)	HAREKET (Eksen)	MOTOR GÜCÜ (Kw)	MOTOR VOLTAJI (Volt)	YÜRÜTME HIZI (Mt./Dk)	DONAM SAYISI (Adet)	AĞIRLIK (Kg)
6 8 10 12 14 16	1 2 3 5 10	6-20	4-8	2 4 6	1,5-7,5	220/380	6-16	1 2 4	50-500

HALATLI VİNÇLERİN, ZİNCİRLİ VİNÇLERE GÖRE AVANTAJLARI

*HASSAS ÇALIŞMA İÇİN SÜRÜCÜ İLE HIZLANDIRMA VEYA YAVAŞLATMA UYGULAMLARINA ELVERİŞLİDİR.
*HIZ VE KAPASİTE BAKIMINDAN 5 TON VE ÜZERİ YÜKLER İÇİN İDEALDİR.
*SU VE TOZA KARŞI DIŞ ORTAM UYGULAMALARINDA HALATLI VİNÇ KULLANMAK AVANTAJDIR.
*ÖZEL DİZAYN İLE ÖZEL İHTİYAÇLARI CEVAPLAYABİLİR.
*RADYUSLU UYGULAMALARDA DAHA DAR AÇILI RAYLARDA İYİ PERFORMANS VEREBİLİR.

*ZİNCİRE GÖRE HALAT DAHA ÇABUK AŞINIR.
*HALATLI VİNÇLER ZİNCİRLİ VİNÇLERE GÖRE DAHA ÇOK BAKIM İSTER.
*HALATLI VİNÇLER ZİNCİRLİ VİNÇLERE GÖRE DAHA ÇOK FREN PROBLEMİ YARATIR.
*HALATLI VİNÇLER ZİNCİRLİ VİNÇLERE GÖRE ÇOK DAHA GÜRÜLTÜLÜDÜR.
*İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ZİNCİRLİ VİNÇLER ÖN PLANDADIR.





MAX KALDIRMA KAPASİTESİ
500 KG
HAREKET SAYISI
2 / 4
DONAM SAYISI
1 / 2













KALDIRMA VE TAŞIMA UYGUYLAMALARI İÇİN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER





ŞİŞE POMPA POLİÜRETAN TEKER TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	ÇATAL UZUNLUĞU	ÇATAL GENİŞLİĞİ
0,5 TON	65 MM	150 MM	80 CM	38 CM
1,0 TON	35 MM	200 MM	115 CM	52 CM
1,5 TON	51 MM	200 MM	115 CM	54 CM
2,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM 150 CM 180 CM	54 CM
2,5 TON	85 MM	200 MM	80 CM 115 CM 122 CM	54 CM
3,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM	54 CM



ŞİŞE POMPA POLYEMİT TEKER TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	ÇATAL UZUNLUĞU	ÇATAL GENİŞLİĞİ
0,5 TON	65 MM	150 MM	80 CM	38 CM
1,0 TON	35 MM	200 MM	115 CM	52 CM
1,5 TON	51 MM	200 MM	115 CM	54 CM
2,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM 150 CM 180 CM	54 CM
2,5 TON	85 MM	200 MM	80 CM 115 CM 122 CM	54 CM
3,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM	54 CM



DÖKÜM POMPA POLİÜRETAN TEKER TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	ÇATAL UZUNLUĞU	ÇATAL GENİŞLİĞİ
0,5 TON	65 MM	150 MM	80 CM	38 CM
1,0 TON	35 MM	200 MM	115 CM	52 CM
1,5 TON	51 MM	200 MM	115 CM	54 CM
2,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM 150 CM 180 CM	54 CM
2,5 TON	85 MM	200 MM	80 CM 115 CM 122 CM	54 CM
3,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM	54 CM



DÖKÜM POMPA POLYEMİT TEKER TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	MİN. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	MAX. ÇATAL YÜKSEKLİĞİ	ÇATAL UZUNLUĞU	ÇATAL GENİŞLİĞİ
0,5 TON	65 MM	150 MM	80 CM	38 CM
1,0 TON	35 MM	200 MM	115 CM	52 CM
1,5 TON	51 MM	200 MM	115 CM	54 CM
2,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM 150 CM 180 CM	54 CM
2,5 TON	85 MM	200 MM	80 CM 115 CM 122 CM	54 CM
3,0 TON	85 MM	200 MM	115 CM	54 CM





GALVANİZ
TRANSPALET



PASLANMAZ
TRANSPALET



PASLANMAZ VEYA GALVANİZ
TERAZİLİ TRANSPALET



PASLANMAZ VEYA GALVANİZ
MAKASLI TRANSPALET



TERAZİLİ VE YAZICILI
TRANSPALET



TERAZİLİ
TRANSPALET



MAKASLI ALÇAK GÖVDE
TRANSPALET



MAKASLI YÜKSEK GÖVDE
TRANSPALET





BOBİN
TRANSPALETİ



VARİL KALDIRMA
TRANSPALETİ



ARAZİ
TRANSPALETİ



MANUEL İSTİF MAKİNASI PALET İÇİN				
KAPASİTE	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	MAKİNANIN YÜKSEKLİĞİ	ÇATAL UZUNLUĞU	MAKİNANIN AĞIRLIĞI
1,0 TON	160 CM	198 CM	115 CM	240 KG
1,0 TON	250 CM	183 CM	115 CM	300 KG
1,0 TON	300 CM	201 CM	115 CM	320 KG
1,5 TON	160 CM	198 CM	115 CM	260 KG
1,5 TON	160 CM	208 CM	115 CM	240 KG
2,0 TON	160 CM	198 CM	115 CM	280 KG



MANUEL İSTİF MAKİNASI PALET İÇİN GENİŞ ÇATAL				
KAPASİTE	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	MAKİNANIN YÜKSEKLİĞİ	ÇATAL UZUNLUĞU	MAKİNANIN AĞIRLIĞI
1,0 TON	160 CM	198 CM	115 CM	262 KG



MANUEL İSTİF MAKİNASI VARİL TAŞIMA VE ÇEVİRME İÇİN				
KAPASİTE	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	MAKİNANIN YÜKSEKLİĞİ	MAKİNANIN GENİŞLİĞİ	MAKİNANIN AĞIRLIĞI
350 KG	142 CM	202 CM	89 CM	155 KG
350 KG	160 CM	202 CM	89 CM	155 KG
400 KG	150 CM	210 CM	116 CM	170 KG
450 KG	150 CM	210 CM	116 CM	170 KG



MANUEL İSTİF MAKİNASI ÇALIŞMA PLATFORMU TİPİ				
KAPASİTE	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	MAKİNANIN YÜKSEKLİĞİ	PLATFORM GENİŞLİĞİ	MAKİNANIN AĞIRLIĞI
400 KG	85 CM	118 CM	65*55 CM	80 KG
400 KG	110 CM	143 CM	65*55 CM	85 KG
400 KG	130 CM	163 CM	65*55 CM	88 KG
400 KG	142 CM	172 CM	65*55 CM	91 KG
400 KG	150 CM	183 CM	65*55 CM	93 KG
400 KG	170 CM	203 CM	65*55 CM	98 KG














1500 KG 160 CM YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



1,6 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1516YA	1,5	160	75-110	332

1500 KG 20 CM YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



2,0 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1520YA	1,5	200	75-110	386

1500 KG 250 CM YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



2,5 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1525YA	1,5	250	75-110	404

1500 KG 300 CM YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



3,0 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1530YA	1,5	300	75-110	442

1500 KG 350 CM YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



3,5 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1535YA	1,5	350	75-110	446

2000 KG 200 CM YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



2,0 Mt

2,0 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON2020YA	2	200	80-110	40 4





YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI (ÇALIŞMA PLATFORMU TİPİ)

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Kg)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON400YAP	400	141	75-110	175





YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI (BOBİN KALDIRMA TİPİ)

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Kg)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON150YAB	150	143	75-110	56





1500 KG 160 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



1,6 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1516TA	1,5	160	100-150	386

1500 KG 200 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



2,0 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1520TA	1,5	200	100-150	500

1500 KG 250 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



2,5 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1525TA	1,5	250	100-150	550

1500 KG 300 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



3,0 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1530TA	1,5	300	100-150	560

1500 KG 360 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



EKO

3,6 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1536TAE	1,5	360	100-150	650

1500 KG 360 CM YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



PRO

3,6 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1546TA	1,5	360	100-150	866

1500 KG 460 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



4,6 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1546TA	1,5	460	100-150	966

2000 KG 460 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



4,6 Mt

2,0 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON2046TA	2,0	460	100-150	1056

1500 KG 360 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



PLATFORMLU

3,6 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1536TAP	1,5	360	100-150	937

1500 KG 460 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



PLATFORMLU

4,6 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1546TAP	1,5	460	100-150	1410

1500 KG 550 CM TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



PLATFORMLU

5,5 Mt

1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (CM)	KALDIRMA HIZI (MM/SN)	AĞIRLIK (Kg)
YON1555TAP	1,5	550	100-150	1510









1500 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
20 Ah
1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1501AT	1,5	200	0,45	125

1500 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
35 Ah
1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1502AT	1,5	200	0,75	156

1500 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
80 Ah
1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1503AT	1,5	200	0,75	230

2000 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
100 Ah
2,0 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1504AT	2,0	200	0,75	333

2000 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
200 Ah
2,0 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1505AT	2,0	200	1,5	500





1200 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
50 Ah
1,2 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1206AT	1,2	200	1,3	345

1500 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
20 Ah
1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1507AT	1,5	200	0,45	156

1500 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
45 Ah
1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1508AT	1,5	200	0,45	170

1500 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
64 Ah
1,5 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1509AT	1,5	200	0,45	190

2000 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
160 Ah
2,0 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1510AT	2,0	200	1,3	445

2000 KG AKÜLÜ TRANSPALET



24 Volt
200 Ah
2,0 T

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (Ton)	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (MM)	YÜRÜYÜŞ MOTORU (KW)	AĞIRLIK (Kg)
YON1511AT	2,0	200	1,3	634


FARKLI İHTİYAÇLARA
ÖZEL
ÜRETİM



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	KALDIRMA KAPASİTESİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	PLATFORM ÖLÇÜLERİ	KAPALI YÜKSEKLİĞİ	MAKAS SAYISI
YONMP01U	1 TON	76 CM	114*145 CM	8 CM	1 MAKAS
YONMP01N	1 TON	76 CM	114*145 CM	8 CM	1 MAKAS
YONMP02N	1 TON	100 CM	80*130 CM	19 CM	1 MAKAS
YONMP03N	1 TON	130 CM	100*170 CM	24 CM	1 MAKAS
YONMP04N	1 TON	178 CM	82*130 CM	31 CM	2 MAKAS
YONMP05N	1 TON	300 CM	100*170 CM	47 CM	3 MAKAS
YONMP06N	2 TON	100 CM	80*130 CM	22 CM	1 MAKAS
YONMP07N	2 TON	100 CM	114*156 CM	10 CM	1 MAKAS
YONMP08N	2 TON	130 CM	100*170 CM	25 CM	1 MAKAS
YONMP09N	2 TON	178 CM	85*130 CM	36 CM	2 MAKAS
YONMP10N	2 TON	300 CM	100*170 CM	56 CM	3 MAKAS
YONMP11N	2 TON	420 CM	150*250 CM	85 CM	4 MAKAS
YONMP12N	2 TON	535 CM	220*250 CM	85 CM	4 MAKAS
YONMP13N	2,5 TON	120 CM	122*183 CM	25 CM	1 MAKAS
YONMP14N	3 TON	102 CM	80*130 CM	22 CM	1 MAKAS
YONMP15N	4 TON	105 CM	120*200 CM	24 CM	1 MAKAS
YONMP16N	4 TON	140 CM	120*200 CM	30 CM	1 MAKAS
YONMP17N	4 TON	205 CM	120*170 CM	40 CM	2 MAKAS
YONMP18N	4 TON	535 CM	220*250 CM	85 CM	3 MAKAS














TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	KALDIRMA KAPASİTESİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	PLATFORM ÖLÇÜLERİ	KAPALI YÜKSEKLİĞİ	MAKAS SAYISI
YONMP00H	150 KG	72 CM	45*70 CM	22 CM	1 MAKAS
YONMP01H	200 KG	100 CM	50*100 CM	33 CM	1 MAKAS
YONMP02H	300 KG	100 CM	52*85 CM	41 CM	1 MAKAS
YONMP03H	350 KG	130 CM	51*91 CM	36 CM	2 MAKAS
YONMP04H	500 KG	88 CM	50*91 CM	29 CM	1 MAKAS
YONMP05H	500 KG	170 CM	61*120 CM	50 CM	2 MAKAS
YONMP06H	500 KG	118 CM	61*122 CM	35 CM	1 MAKAS
YONMP07H	700 KG	150 CM	61*122 CM	45 CM	2 MAKAS
YONMP08H	1 TON	95 CM	50*126 CM	45 CM	1 MAKAS
YONMP09H	1 TON	170 CM	61*120 CM	50 CM	2 MAKAS
YONMP10H	1 TON	300 CM	75*203 CM	36 CM	1 MAKAS
YONMP11H	1,5 TON	100 CM	61*122 CM	42 CM	1 MAKAS





TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	KALDIRMA KAPASİTESİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	PLATFORM ÖLÇÜLERİ	KAPALI YÜKSEKLİĞİ	AKÜ KAPASİTESİ
YONMP00P	240 KG	5,9 M	52*130 CM	189 CM	12V/80A
YONMP01P	300 KG	5,9 M	60*117 CM	193 CM	24V/80A
YONMP02P	230 KG	7,6 M	76*188 CM	208 CM	24V/232A
YONMP03P	320 KG	14 M	112*250 CM	212 CM	24V/280A
YONMP04P	200 KG	16 M	93*263 CM	226 CM	24V/280A




















































ESTETİK KONFORLU GÜVENLİ SAĞLAM EKONOMİK SESSİZ

ÖNCELİKLERİNİZİ BELİRLEYİN

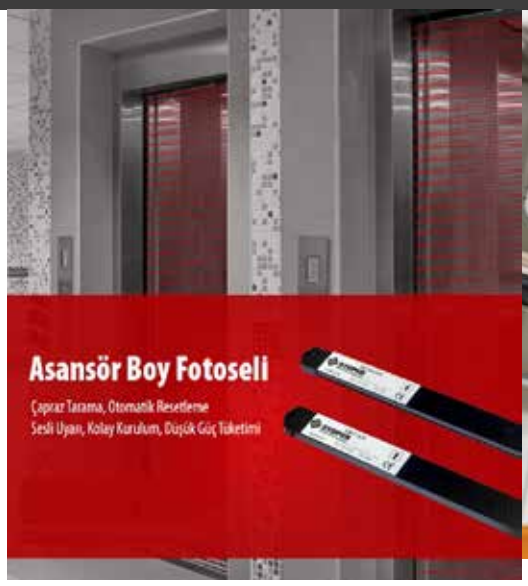





TEKNİK SERVİS;

PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ, TAMİR, BAKIM, ONARIM, REVİZYON, İYİLEŞTİRME, MODERNİZASYON

İŞ GÜVENLİĞİ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ, PANO YENİLEME, YAĞ YENİLEME, YAĞ KAÇAĞI GİDERİMİ

KAPILARA KİLİT TAKILMASI, YENİ BİR İSTASYON AÇMA, ZİNCİR DEĞİŞİMİ, SEYİR MESAFESİNİ UZATMA V.B.


uzaktan kumanda


açık bara


kapalı bara


aşırı yük switchi


yassı kablo


sessli ışıklı ikaz


vinç kantarı


tur switchi


sürücü


polyester sapan


zincir sapan


çelik sapan


big-bag aparatı



yük traversi


palet kaldırma çatalı


omega kilit


sac kapma


bobin kaldırma


boru kapma


kütük kapma







YÖNDER MAKİNA KALDIRMA VE TAŞIMA EKİPMANLARI
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DUDULLU OSB MAHALLESİ DES 116 SOKAK NO: 28 ÜMRANİYE / İSTANBUL
TEL: 0216 314 10 34-35 FAX: 0216 314 10 36 GSM: 0533 370 02 72

info@yondermakina.com
www.yondermakina.com